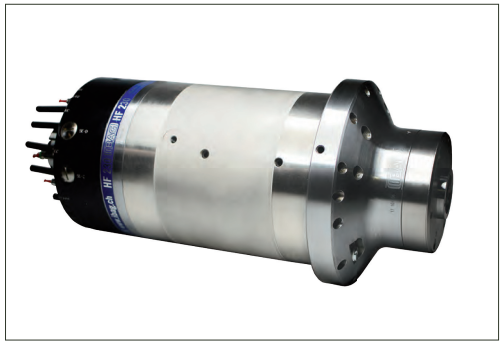

LARGE MOTOR SPINDLES МОТОРШПИНДЕЛИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

Ø 170mm - 360mm / **HT 170 A 17 - HF 360 AI 7**

				HT 170 A 17 P	HF 170 AI 18 HT 170 AI 18	HF 170 AI 20 HT 170 AI 20	HF 170 AI 22 HT 170 AI 22***	HT 210 A 20	HF 210 AI 24 HT 210 AI 24***	HF 220 A 24 P	HF 230 AI 17	HF 230 AI 18	HF 230 AI 20 HT 230 AI 20	HF 240 AI 12	HF 250 AI 12	HF 260 AI 12	HF 285 AI 10	HF 300 AI 10	HF 360 AI 7
Speed Скорость вращения	Воздушно-масленая смазка	C	RPM об/мин		20 000	24 000	30 000	20 000	15 000		17 000	13 000	24 000	12 000	15 000	12 000	12 000	12 000	7 000
	Permanentnaя ом. подшипники BCO***	CCP	R/PM об/мин		17 000	22 000	22 000				15 000		20 000		13 000	13 000	10 000	11 000	
	Permanentnaя смазка	CP	RPM об/мин	10 000	15 000	17 000	17 000			20 000	13 000		15 000		10 000	10 000	8 000	6 000	
HF Asynchronous motor Асинхронный мотор	**Power** Мощность	S6-40%	кВт		52.0/57.2	20.8/71.5	32.5/54.6	32.5	22.1	38.0	39.0/97.5	33.0	19.5/104.0	42.9	39.0/78.0	23.4/104.0	36.0	39.0	130.0
		S1-100%	кВт		40.0/44.0	16.0/55.0	25.0/42.0	25.0	17.0	30.0	30.0/75.0	23.9	15.0/80.0	33.0	30.0/60.0	18.0/80.0	32.0	30.0	100.0
	Torque Момент	S6-40%	Нм		62.9/69.4	20.7/38.1	20.9/41.4	82.3	124.2	100.0	96.0/118.6	95.8	77.0/124.2	104.2	75.0/222.1	333.5/414.0	343.8	310.4	1'28.0.0
		S1-100%	Нм		48.4/53.4	16.1/29.3	16.1/31.8	63.3	95.5	79.0	73.8/91.2	72.6	59.0/95.0	80.2	57.7/170.8	256.6/318.0	305.6	238.8	98 5.0
HT Synchronous motor Синхронный мотор	**Power** Мощность	S6-40%	кВт	52.0	39.0	39.0	39.0		71.5				27.3/72.8		52.0				
		S1-100%	кВт	40.0	30.0	30.0	30.0		55.0				21.0/56.0		40.0				
	Torque Момент	S6-40%	Нм	99.3	124.2	74.5/86.6	41.4		189.0				174.0/231.7		275.9				
		S1-100%	Нм	76.4	95.5	57.3/66.6	31.8		145.0				134.0/178.3		212.2				
Qty. of bearings / Число подшипников					4			4			4			5	4		5		
Cone / Конус	HSK	K		A80	A/E63		A/C/E63	A/E63			A80	A/T63	A63	A100	A100				
	SK I																		
	(B)BT / SK	B			40*			40*				40*			40/45/50	50		50	
	Capto	Y													C6				
	Collet цанга	S																	
	Grinding arbor Шлиф. оправка	D						**on request** / по запросу											
Spindle Ø Диаметр шпинделя Ø			mm	170	170	170/180	170	210	210	220	230	230	230	240	250	260	285	300	360
Spindle length Длина шпинделя			mm	629	624	520	405	580	506	543	620	690	600	750	764	786	1'450	812	988
Spindle weight Вес шпинделя			kg	70	85	63/70	44	118	118	125	152	165	145	230	240	250	275	305	345
Spindle cooling Охлаждение								**liquid** / жидкостное охлаждени											
Options Опции				F-G-H-I-I3-Mn-P-V-WV-W	B-F-G-H-I-I3-K-Mn-P-R-V-W	B-F-G-H-I-I3-K-Mn-P-R-V-W	F-G-H-I-I3-K-Mn-P-V-W	B-F-G-H-I-I3-K-P-V	F-G-H-I-I3-K-Mn-P-V-W	F-G-H-I-I3-K-Mn-P-V-W	F-G-H-I-I3-K-Mn-P-R-V-W	B-F-G-H-I-I3-K-Mn-P-R-V-W	B-F-G-H-I3-K-Mn-P-R-V-W	F-G-H-I-I3-K-Mn-P-R-V-W	B-F-G-H-I-I3-K-Mn-P-R-V-W-Y	B-F-G-H-I-I3-K-Mn-P-R-V-W	B-F-G-H-I-I3-K-Mn-P-R-V-W	B-F-G-H-I-I3-K-Mn-P-V-W	B-F-G-H-I-I3-K-Mn-P-V-W
Encoder / Энкодер		V						CloseLoop											

***The maximum allowed speed for tooling system (B)BT / SK40 is 20'000 RPM. / **Spindle motor with reduced speed.**

*Максимальная скорость вращения для шпинделей с конусами (B)BT / SK40 - 20 000 RPM. / **Шпиндель с редуцированной скоростью вращения. / ***Подшипники BCO - прецизионные подшипники для особо высокой скорости вращения

Options: Standard equipment | Optional equipment
ОПЦИИ: СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ОПЦИОНАЛЬНО